

Cechy

VP (z profilami)



VW (konstrukcja Windbox)



- Zaprojektowany na miarę, dostosowany do potrzeb każdego klienta.
- Opcja VP: konstrukcja wykonana z profili aluminiowych i paneli ze stali ocynkowanej, standardowo wykończona na biało RAL 9016. Inne kolory są dostępne na życzenie. Konstrukcja VP pozwala na obsługę od góry i od dołu. Duża perforowana kratka wlotowa, zapobiegająca intensywnej konserwacji.
- Opcja VW: taka sama konstrukcja jak Windbox M-G. Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, standardowo wykończona strukturalnym lakierem epoksydowym w kolorze białym RAL9016. Inne kolory lub stal nierdzewna są dostępne na życzenie. Mikroperforowana kratka wlotowa z funkcjami filtra i łatwą obsługą. Nie wymaga filtra wstępnego.
- Anodyzowane aluminiowe łopatki wylotowe, opływowy kształt, regulowane od 0 do 15° z każdej strony.
- Dwuwłotowe wentylatory promieniowe napędzane przez zewnętrzny silnik wirnika z niskim poziomem dźwięku. Selektor 5-biegowy. Typ "EC" z wentylatorami o bardzo niskiej wydajności.
- Typ "P" z nagrzewnicą wodną. Typ "E" z elektrycznymi elementami ekranowanymi, trzy stopnie ze zintegrowaną regulacją. Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze.
- Zawiera sterowanie Plug&Play wraz z 7-metrowym kablem RJ45 i pilotem na podczerwień. Opcjonalnie: Inteligentne sterowanie (programowalne, automatyczne, inteligentne, oszczędzanie energii, Modbus RTU dla BMS...).

Specyfikacja

Wydajność kurtyn powietrznych Variwind jest taka sama jak w przypadku Windbox M, G.

Type M, ECM, G i EKG o długości od 1000 do 3000 mm. Jest dostępny w wersji nieogrzewanej, ogrzewanej wodą, ogrzewanej elektrycznie lub z pompą ciepła.


Układy i wymiary

Kurtyny powietrzne Variwind mogą być wykonane na życzenie klienta w dowolnej długości od 1045 mm do 3000 mm.


Przykład: Standard Variwind 1500 będzie miał podobną wydajność jak Windbox 1500 (objętość powietrza, ogrzewanie, zużycie itp.).
Jeśli niestandardowa długość wynosi 400 mm lub więcej niż nominalna długość, można dodać wentylator i/lub umieścić elektryczny ekranowany element o wyższym pomiarze.

Długość nominalna	Personalizowana długość	
	VP	VW
VARIWIND 1000	1045-1399	1000-1399
VARIWIND 1500	1400-1999	1400-1999
VARIWIND 2000	2000-2399	2000-2399
VARIWIND 2500	2400-3000	2400-3000

VP Wolny montaż wiszący

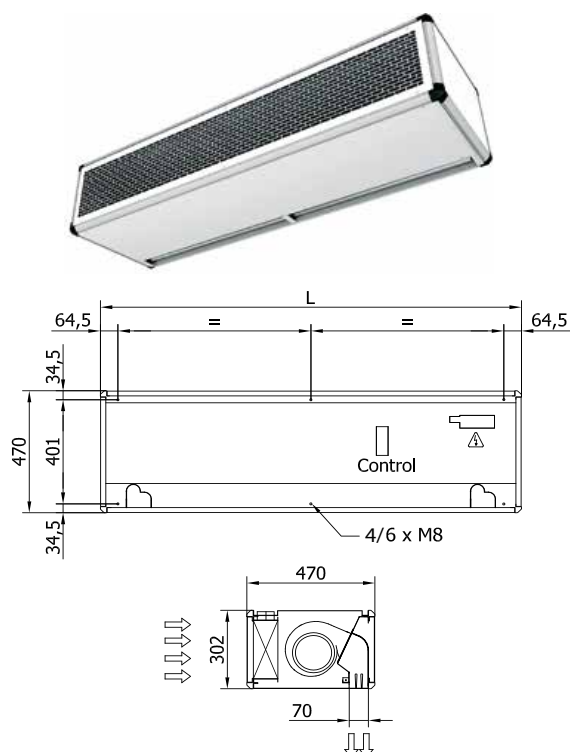

VP Montaż na powierzchni sufitowej

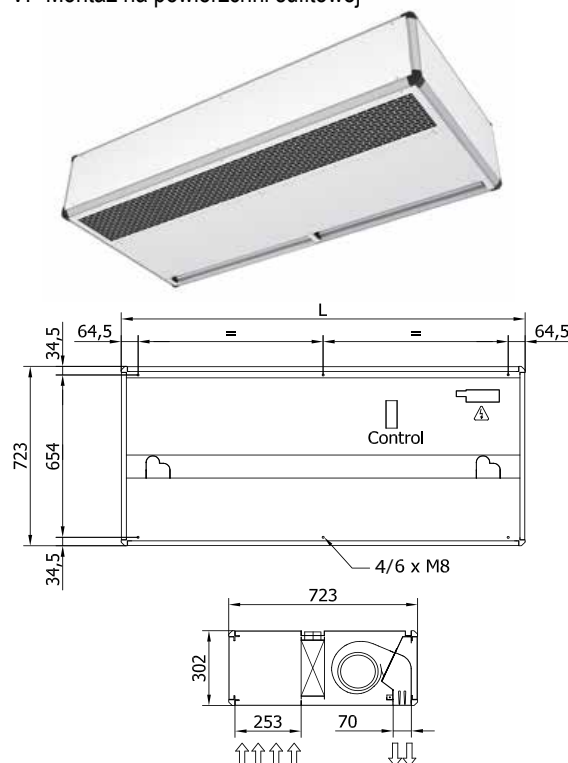

Konstrukcja VW: patrz wymiary Windbox M-G