

SD – Cokół dachowy tłumiący

Akcesoria do wentylatorów dachowych

Stosowana do tłumienia hałasu po stronie ssawnej. Wykonana z odpornego na korozję aluminium lub blachy ocynkowanej, pokryta od wewnątrz materiałem izolacyjnym grubości 20 mm odpornym na ścieranie. Kulisy tłumiące wykonane z niepalnego materiału. Średnia wartość tłumienia do 8 dB dla 250 Hz. Odporna na temperatury do +100 °C.

Kulisy podstaw w wersji EX wykonywane są z przewodzącego materiału.




UWAGA:

Do montażu akcesoriów po stronie ssawnej (od strony kanału) wymagana jest płyta adaptacyjna (AP) jako akcesorium. Rozmiar 800/900 posiada już zintegrowaną płytę adaptacyjną.

Dane techniczne:

Wymiary:

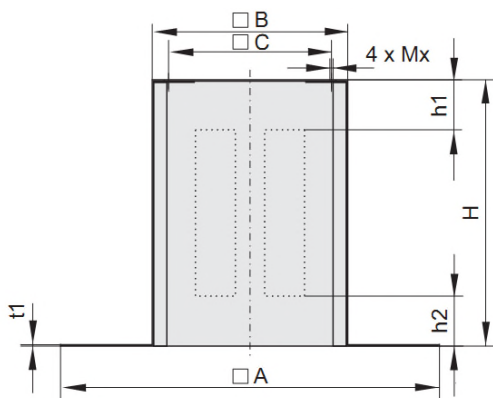


Rozmiar	Typ	Nr.-Art.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	Mx	t1 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	Waga [kg]
190 / 225	SD 190/225	A40-19021	571	294	245	600	M6	2.0	150	150	9
280 / 310	SD 280/310	A40-31021	710	395	330	700	M6	2.0	180	150	16
	SD 280/310 Ex	A40-31072									
355 / 400	SD 355/400	A40-35521	874	555	450	900	M10	2.0	250	200	24
	SD 355/400 Ex	A40-35572									
450 / 500	SD 450/500	A40-45021	900	625	535	900	M10	2.0	270	250	26
560 / 630	SD 560/630	A40-56021	1200	895	750	1070	M10	2.0	320	320	39

Wartości tłumienia:


Rozmiar	Wartości tłumienia w dB							Średnia wartość tłumienia
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	
190 / 225	5	8	12	18	22	20	14	16 dB
280 / 310	5	8	12	19	23	21	15	16 dB
355 / 400	5	8	12	19	21	21	15	16 dB
450 / 500	5	8	13	20	22	21	15	17 dB
560 / 630	5	7	12	18	21	20	14	15 dB

Straty ciśnienia:

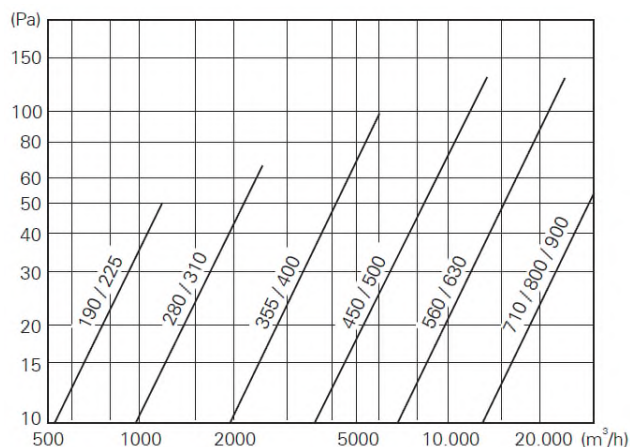

Instrukcja montażu samoczynnej przepustnicy zwrotnej (VS / VM):



DOBRYE !



Przepustnica

ŹŁE !

(turbulentny przepływ powietrza przez kulisy tłumiące)



Widok z góry

Zakres dostawy:

- Cokół dachowy tłumiący (SD)
- Materiały montażowe
- Uszczelka neoprenowa