Wentylatory osiowe ER
Typ: ER 250-4.3CF

Dane techniczne:

Typ: ER 250-4.3CF		Nr art.: E10-25000	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,050	Prąd znamionowy [A]	0,25
Obroty [min ¹]	1315	Maks. temp. medium [°C]	70
Klasa szczelności silnika	IP44	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	1,5	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	1,6
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	tak	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie	Izolacja akustyczna	nie
Łopatki wirnika	aerodynamiczne	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Rodzaj montażu	w kanałach	Schemat podłączeniowy	01.009
Masa [kg]	4,0		

Charakterystyka pracy:

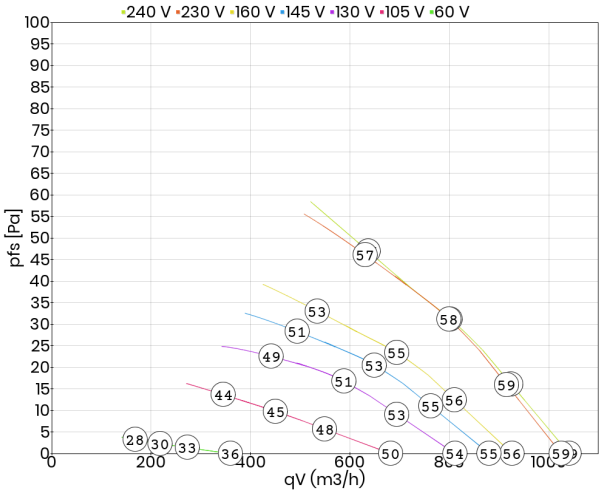

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-28	-11	-5	-6	-7	-9	-17
LWA8 [dB(A)] - wylot	-24	-12	-7	-6	-5	-8	-19

Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.009



U_1	niebieski
U_2	czarny
Z	brązowy
PE	żółto-zielony