Wentylatory osiowe DQ
Typ: DQ 350-4.4EC

Dane techniczne:

Typ: DQ 350-4.4EC		Nr art.: E00-35067	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,160	Prąd znamionowy [A]	0,41
Obroty [min ¹]	1395	Maks. temp. medium [°C]	70
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	0,0	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	3,5
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	nie	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	tak	Izolacja akustyczna	nie
Łopatki wirnika	aerodynamiczne	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Rodzaj montażu	w przegrodach	Schemat podłączeniowy	01.006
Masa [kg]	3,80		

Charakterystyka pracy:

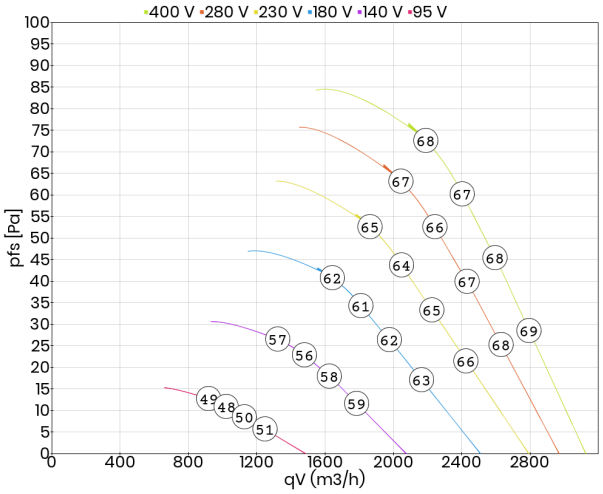

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-19	-10	-8	-7	-5	-7	-18
LWA8 [dB(A)] - wylot							

Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.006



U_1	brązowy
V_1	niebieski
W_1	czarny
U_2	czerwony
V_2	szary
W_2	pomarańczowy
TK	biały
PE	żółto-zielony