Wentylatory do kanałów prostokątnych KHA
Typ: KHAD 315-4.4DA WS

- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej
- zintegrowane zabezpieczenie termiczne silnika
- wymiar kanału: 50 x 25 cm
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
- uchylna klapa rewizyjna
- wersja izolowana akustycznie (WS)

Dane techniczne:

Typ: KHAD 315-4.4DA WS		Nr art.: D14-31560	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,150	Prąd znamionowy [A]	0,31
Obroty [min ¹]	1340	Maks. temp. medium [°C]	70
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	0,0	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	2,8
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	nie	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	tak	Izolacja akustyczna	tak
Łopatki wirnika	do tyłu	Wersja EX	nie
Schemat podłączeniowy	01.006	Masa [kg]	23,00

Charakterystyka pracy:

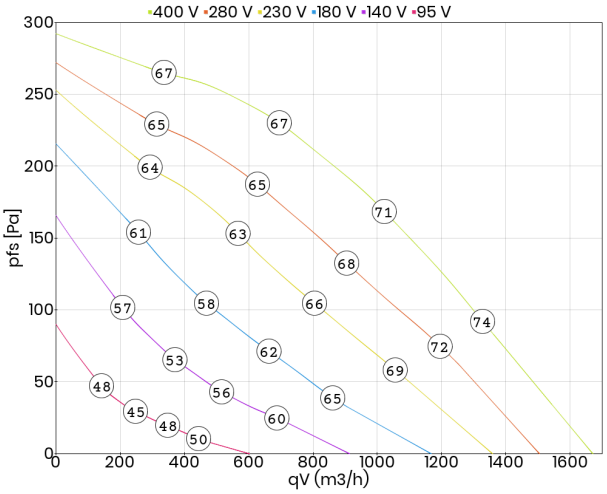

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-8	-7	-6	-6	-9	-16	-28
LWA8 [dB(A)] - wylot	-15	-7	-5	-5	-6	-14	-21

Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.006



U_1	brązowy
V_1	niebieski
W_1	czarny
U_2	czerwony
V_2	szary
W_2	pomarańczowy
TK	biały
PE	żółto-zielony

Akcesoria:

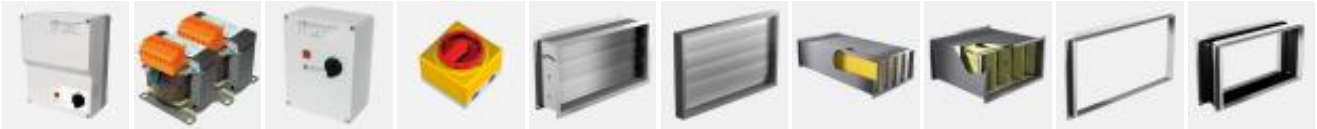

RTD 1,2	TD 1,0	MSD 1 (2,5 kW)	GS 2	JKL 50x25	VKK 50x25	KD 50/25	KFB 50x25 (F7)	GF 50x25	FKV 50x25
nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.
H00-01201	H60-01000	H80-38001	H80-00031	V21-10001	V10-22500	D20-50250	D22-50257	I00-22502	I30-22501