




- zintegrowana regulacja (sterownik EC)
- płynna regulacja wydajności
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- wymiar kanału: 60 x 35 cm
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
- uchylna kłapa rewizyjna
- wersja izolowana akustycznie (WS)

### Dane techniczne:

<b>Typ: KHAG 400.5FA WS (3x400V)</b>		<b>Nr art.: D15-40014</b>	
Zasilanie [V]	3~380-480	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,76	Prąd znamionowy [A]	1700
Obroty [min <sup>-1</sup> ]	1,42	Maks. temp. medium [°C]	50
Klasa szczelności silnika	IP 54	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Izolacja akustyczna	tak	Łopatkami wirnika	do tyłu
Wersja EX	nie	Odporność na wysokie temperatury	nie
Chemoodporność	nie	Regulacja obrotów	sygnałem 0-10 V
Schemat podłączeniowy	01.452	Masa [kg]	50

### Charakterystyka pracy:

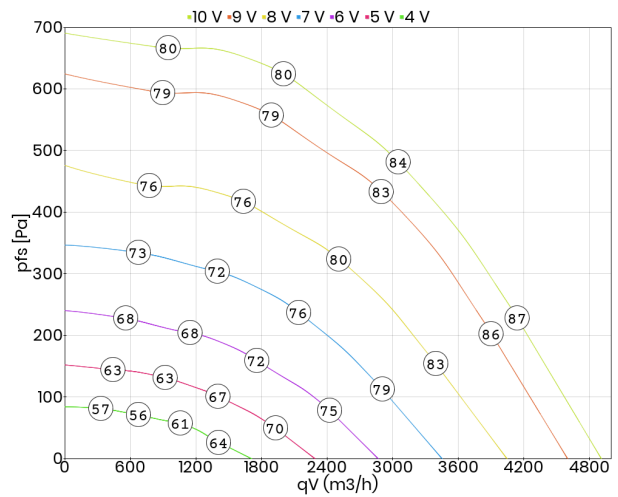


### Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkT [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-7	-5	-9	-9	-8	-12	-19
LWA8 [dB(A)] - wylot	-14	-7	-6	-6	-7	-13	-21


### Wymiary:

(w mm)



### Schemat podłączeniowy:

Nr01\_452\_V1\_1

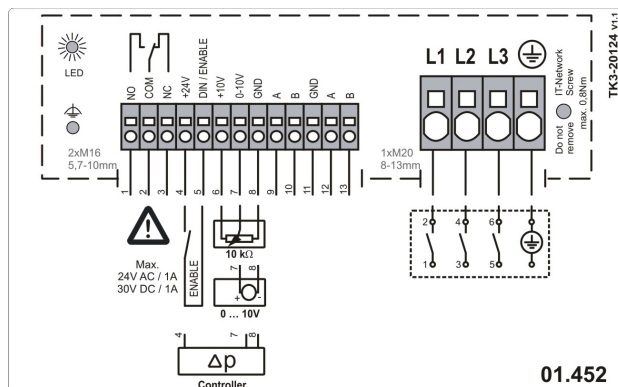

### Akcesoria:

<b>MTC</b> nr art. H55-00073	<b>POT 1</b> nr art. H55-00049	<b>POT 2 (AP) - wersja natynkowa</b> nr art. H55-00055	<b>POT 3</b> nr art. H55-00068	<b>GS 4</b> nr art. H80-00033	<b>VKK 60x35</b> nr art. V10-31500	<b>KD 60/35</b> nr art. D20-60350	<b>KFB 60x35 (F7)</b> nr art. D22-60357	<b>GF 60x35</b> nr art. 100-31502	<b>FKV 60x35</b> nr art. 130-31501