# Wentylatory dachowe DVE
# Typ: DVE 400-G.4FF OL (230 V)

- zintegrowana regulacja (sterownik EC)
- płynna lub stopniowa regulacja wydajności
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu „REVOLUTION“
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- praca w układzie otwartym

## Dane techniczne:

| Typ: DVE 400-G.4FF OL (230 V) | | Nr art.: A05-40056 | |
|---|---|---|---|
| Zasilanie [V] | 230 | Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| Moc znamionowa (pobór) [kW] | 0,45 | Obroty [min ¹] | 1380 |
| Prąd znamionowy [A] | 2 | Maks. temp. medium [°C] | 45 |
| Klasa szczelności silnika | IP 54 | Rodzaj silnika | z komutacją elektroniczną (EC) |
| Wyrzut | pionowy | Izolacja akustyczna | nie |
| Łopatki wirnika | do tyłu | Wersja EX | nie |
| Odporność na wysokie temperatury | nie | Chemoodporność | nie |
| Schemat podłączeniowy | 01.444 | Regulacja obrotów | sygnałem 0-10 V |
| Masa [kg] | 27 | | |

## Charakterystyka pracy:

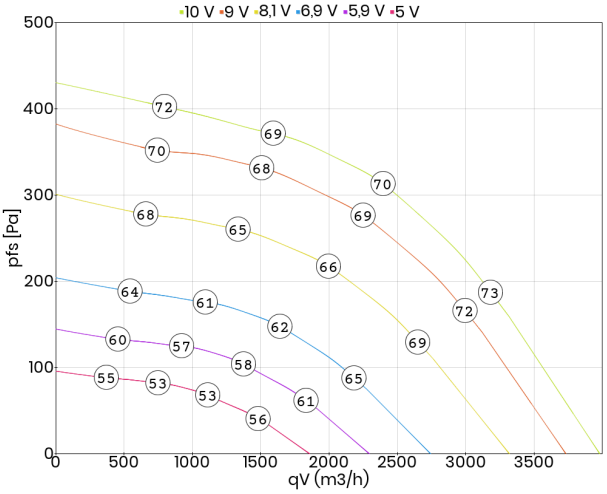


## Akustyka:

| Wartość korekty: ΔLWOkt [dB] | fM [Hz] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| LWA5 [dB(A)] - wlot | -17 | -10 | -5 | -6 | -6 | -14 | -18 |
| LWA8 [dB(A)] - wylot | -12 | -6 | -6 | -6 | -8 | -17 | -21 |

## Wymiary:

(w mm)

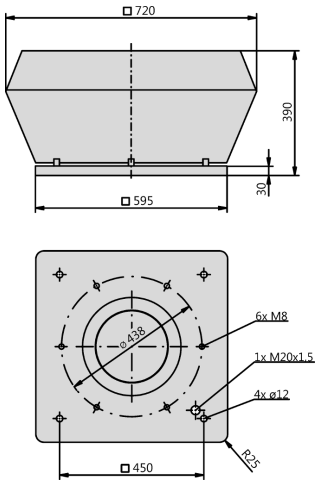


## Schemat podłączeniowy:

01.444

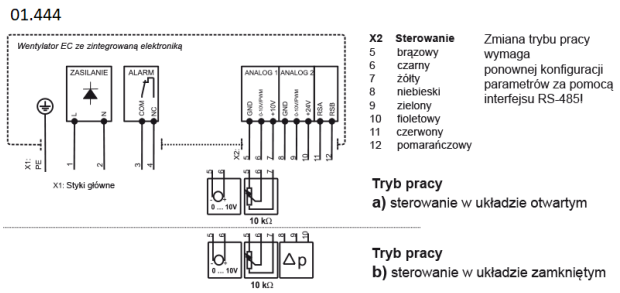


## Akcesoria:

| MTC | POT 1 | POT 2 (AP) - wersja natynkowa | POT 3 | AP-SD 355/400 | VS 355/500 | ASF 355/500 | ASS 355/500 | FS 355/400 (ocynk) | SD 355/400 (ocynk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr art. | nr art. | nr art. | nr art. | nr art. | nr art. | nr art. | nr art. | nr art. | nr art. |
| H55-00073 | H55-00049 | H55-00055 | H55-00068 | A40-35530 | A60-35500 | I00-35501 | I30-35502 | A80-35500-P | A40-35521-P |