




### Dane techniczne:

Typ: <b>DVS 190-2 E.3BE</b>		Nr art.: A15-19001	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,058	Prąd znamionowy [A]	0,25
Obrotы [min <sup>-1</sup> ]	2305	Maks. temp. medium [°C]	70
Klasa szczelności silnika	IP44	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [μF]	2,0	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	1,4
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	tak	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie	Wyrzut	pionowy
Izolacja akustyczna	tak	Łopatkі wirnika	do tyłu
Wersja EX	nie	Odporność na wysokie temperatury	nie
Chemoodporność	nie	Schemat podłączeniowy	01.009
Masa [kg]	8,9		

### Charakterystyka pracy:


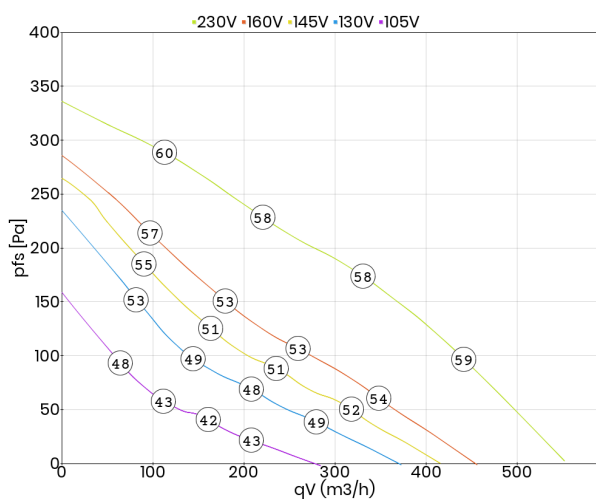


### Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWokt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-22	-11	-7	-7	-11	-13	-18
LWA8 [dB(A)] - wylot	-22	-9	-6	-6	-6	-11	-15


### Wymiary:

(w mm)




### Schemat podłączeniowy:

01.009



U<sub>1</sub> niebieski  
 U<sub>2</sub> czarny  
 Z brązowy  
 PE żółto-zielony

### Akcesoria:

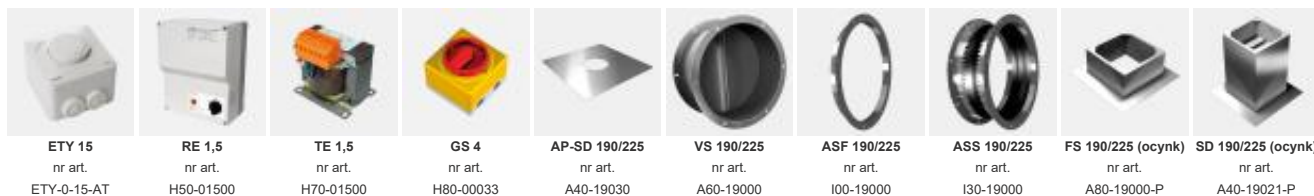

ETY 15 nr art. ETY-0-15-AT	RE 1,5 nr art. H50-01500	TE 1,5 nr art. H70-01500	GS 4 nr art. H80-00033	AP-SD 190/225 nr art. A40-19030	VS 190/225 nr art. A60-19000	ASF 190/225 nr art. 100-19000	ASS 190/225 nr art. 130-19000	FS 190/225 (ocynk) nr art. A80-19000-P	SD 190/225 (ocynk) nr art. A40-19021-P
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--