




### Dane techniczne:

Typ: DVES 280-2 E.3EF		Nr art.: A15-28009	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,195	Prąd znamionowy [A]	0,85
Obroty [min <sup>-1</sup> ]	2665	Maks. temp. medium [°C]	70
Klasa szczelności silnika	IP44	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	6,0	Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%]	16
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	2,0	Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	tak
Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak	Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie
Wyrzut	pionowy	Izolacja akustyczna	tak
Łopatki wirnika	do tyłu	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Schemat podłączeniowy	01.009	Masa [kg]	17,9

### Charakterystyka pracy:

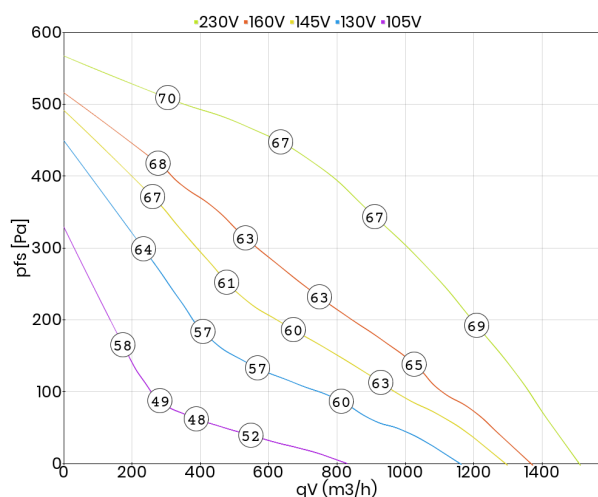


### Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOk [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-25	-10	-7	-4	-7	-11	-18
LWA8 [dB(A)] - wylot	-15	-6	-5	-6	-10	-14	-22


### Wymiary:

(w mm)



### Schemat podłączeniowy:

01.009



U<sub>1</sub> niebieski  
 U<sub>2</sub> czarny  
 Z brązowy  
 PE żółto-zielony

### Akcesoria:

