Wentylatory do okapów kuchennych UNO-ME
Typ: UNO-ME 80-500-4D V

- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- rama obudowy wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych
- silnik AC poza strumieniem przepływającego powietrza
- zintegrowana taca ociekowa
- króciec odpływowy kondensatu w dostawie

Dane techniczne:

Typ: UNO-ME 80-500-4D V		Nr art.: F09-50022	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	1,500	Prąd znamionowy [A]	3,00
Obroty [min ¹]	1380	Maks. temp. medium [°C]	90
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%]	4	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	4,9
Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak	Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie
Izolacja akustyczna	tak	Łopatki wirnika	do tyłu
Odporność na wysokie temperatury	tak	Chemoodporność	nie
Przyłącze	kwadratowe	Schemat podłączeniowy	01.006.png
Masa [kg]	78,0		

Charakterystyka pracy:

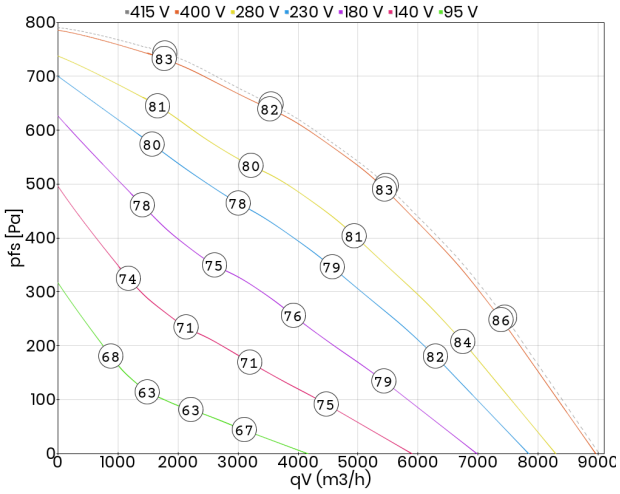

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-14	-8	-6	-7	-6	-11	-21
LWA8 [dB(A)] - wylot	-16	-8	-7	-5	-6	-14	-22

Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.006



U_1	brązowy
V_1	niebieski
W_1	czarny
U_2	czerwony
V_2	szary
W_2	pomarańczowy
TK	biały
PE	żółto-zielony

Akcesoria:

RTD 5,0	TD 5,0	UGS 80	GR-ME 80/500	JKL 80	GF 500/560/630	ELS 80-4T (wyrzutowy)	FUS 80	DS 80-4D (wyrzutowy)
nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.
H00-05000	H60-05000	I21-08001	GRU800-3590N	JKL800-0004N	I10-56000	ELS800-0004T	I41-80050	ELS800-0004D