Wentylatory do okapów kuchennych UNO-ME
Typ: UNO ME 80-630-G.8FF V (400V)

- zintegrowana regulacja (sterownik EC)
- płynna lub stopniowa regulacja wydajności
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- rama obudowy wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych
- silnik EC poza strumieniem przepływającego powietrza
- zintegrowana taca ociekowa
- króciec odpływowy kondensatu w dostawie

Dane techniczne:

Typ: UNO ME 80-630-G.8FF V (400V)		Nr art.: F18-63022	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	3,600	Prąd znamionowy [A]	5,5
Obroty [min ¹]	1350	Maks. temp. medium [°C]	120
Klasa szczelności	IP54	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Izolacja akustyczna	tak	Łopatki wirnika	do tyłu
Odporność na wysokie temperatury	tak	Przyłącze	kwadratowe
Regulacja obrotów	sygnałem 0-10 V	Schemat podłączeniowy	01.450
Masa [kg]	112,0		

Charakterystyka pracy:

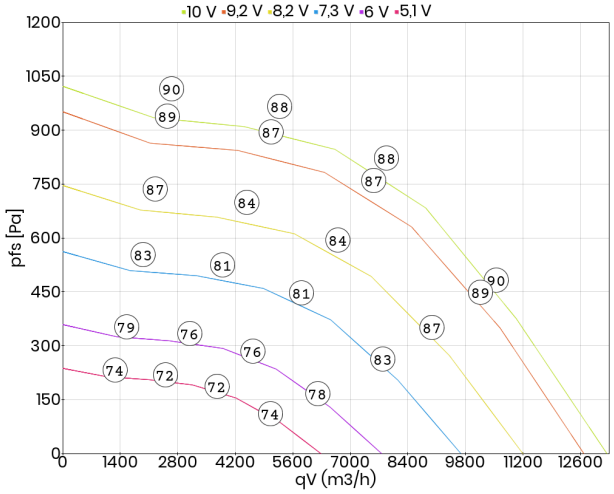

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-23	-12	-11	-6	-3	-8	-18
LWA8 [dB(A)] - wylot	-18	-18	-8	-5	-5	-9	-21

Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

Nr01_450_V2

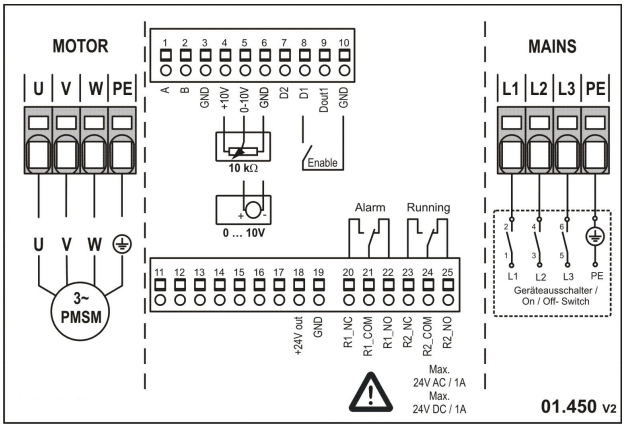

Akcesoria:

MTC	POT 1	RTR 1	UGS 80	GR-ME 80/560	JKL 80	ELS 80-5T (wlotowy)	FUS 80
nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.
H55-00073	H55-00049	H55-00062	I21-08001	GRU800-3740N	JKL800-0004N	ELS800-0005T	I41-80050