Wentylatory dachowe DVN
Typ: DVNFS 560-4 D

- łatwy montaż
- stabilna i odporna na warunki atmosferyczne izolowana akustycznie obudowa
- silnik konwencjonalny poza strumieniem powietrza
- odporny na wysokie temperatury
- płynne sterowanie wbudowanym przemiennikiem częstotliwości

Dane techniczne:

Typ: DVNFS 560-4 D		Nr art.: A47-56001	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	2,95	Prąd znamionowy [A]	4,75
Obroty [min ¹]	1450	Maks. temp. medium [°C]	120
Klasa szczelności silnika	IP55	Rodzaj silnika	konwencjonalny (IEC)
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	7,6	Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa)	nie	Regulacja przetwornicą częstotliwości	tak
Wyrzut	pionowy	Izolacja akustyczna	tak
Łopatki wirnika	do tyłu	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	tak	Chemoodporność	nie
Schemat podłączeniowy	01.454	Masa [kg]	124,0

Charakterystyka pracy:

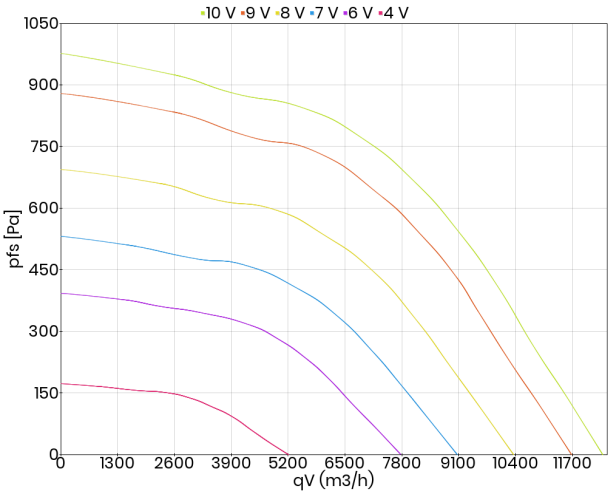

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-11	-7	-3	-1	-1	-9	-15
LWA8 [dB(A)] - wylot	-21	-11	-5	-4	-8	-15	-23

Wymiary:

(w mm)

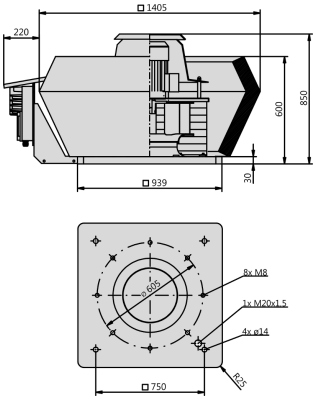

Schemat podłączeniowy:

Nr01_454

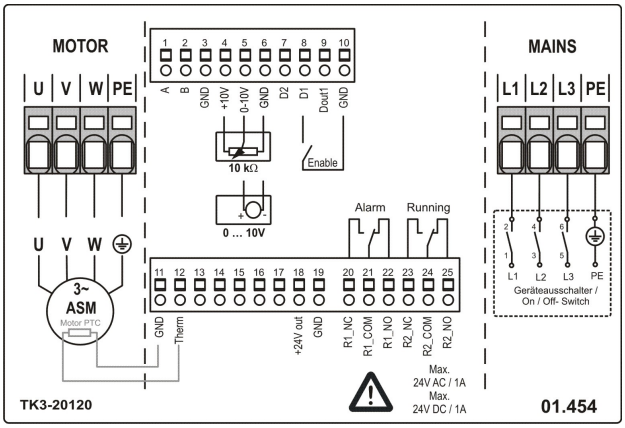

Akcesoria:

MTC	POT 1	POT 2 (AP) - wersja natynkowa	POT 3	GS 4	AP-SD 450/500	VS 560/630	ASS 560/630	FS 560/630 (ocynk)	SD 450/500 (ocynk)
nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.
H55-00073	H55-00049	H55-00055	H55-00068	H80-00033	A40-45030	A60-56000	I20-56000	A80-56000-P	A40-45018-P