Wentylatory do okapów kuchennych UNO-ME
Typ: UNO-ME 67-450-4D VFU

- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- rama obudowy wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych
- silnik AC poza strumieniem przepływającego powietrza
- zintegrowana taca ociekowa
- króciec odpływowy kondensatu w dostawie

Dane techniczne:

Typ: UNO-ME 67-450-4D VFU		Nr art.: F09-45027	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,900	Prąd znamionowy [A]	1,60
Obroty [min ¹]	1350	Maks. temp. medium [°C]	100
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%]	14	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	4,2
Regulacja transformatorowa (stopniowa)	nie	Regulacja przetwornicą częstotliwości	tak
Izolacja akustyczna	tak	Łopatki wirnika	do tyłu
Odporność na wysokie temperatury	tak	Chemoodporność	nie
Przyłącze	kwadratowe	Schemat podłączeniowy	01.006.png
Masa [kg]	69,0		

Charakterystyka pracy:

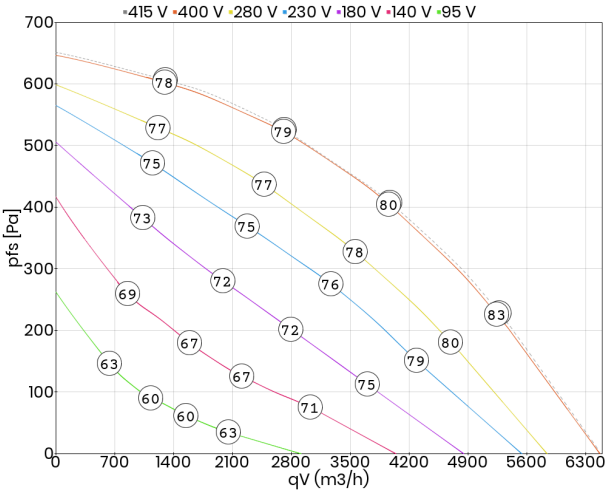

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-15	-13	-10	-5	-4	-10	-21
LWA8 [dB(A)] - wylot	-13	-12	-10	-4	-5	-8	-21

Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.006



U_1	brązowy
V_1	niebieski
W_1	czarny
U_2	czerwony
V_2	szary
W_2	pomarańczowy
TK	biały
PE	żółto-zielony

Akcesoria:

E810-0015T3
nr art.
E810-0015T3

UGS 67
nr art.
I21-06701

GR-ME 67
nr art.
GRU670-3500N

JKL 67
nr art.
JKL670-0004N

GF 450
nr art.
I10-45000

ELS 67-4T (wyrzutowy)
nr art.
ELS670-0004T

FUS 67
nr art.
I41-67050

DS 67-4D (wyrzutowy)
nr art.
ELS670-0004D