Wentylatory do okapów kuchennych UNO-ME
Typ: UNO-ME 67-450-4D H

- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- rama obudowy wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych
- silnik AC poza strumieniem przepływającego powietrza
- zintegrowana taca ociekowa
- króciec odpływowy kondensatu w dostawie

Dane techniczne:

Typ: UNO-ME 67-450-4D H		Nr art.: F09-45034	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,900	Prąd znamionowy [A]	1,60
Obroty [min ¹]	1350	Maks. temp. medium [°C]	100
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%]	14	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	4,2
Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak	Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie
Izolacja akustyczna	tak	Łopatki wirnika	do tyłu
Odporność na wysokie temperatury	tak	Chemoodporność	nie
Przyłącze	kwadratowe	Schemat podłączeniowy	01.006.png
Masa [kg]	69,0		

Charakterystyka pracy:

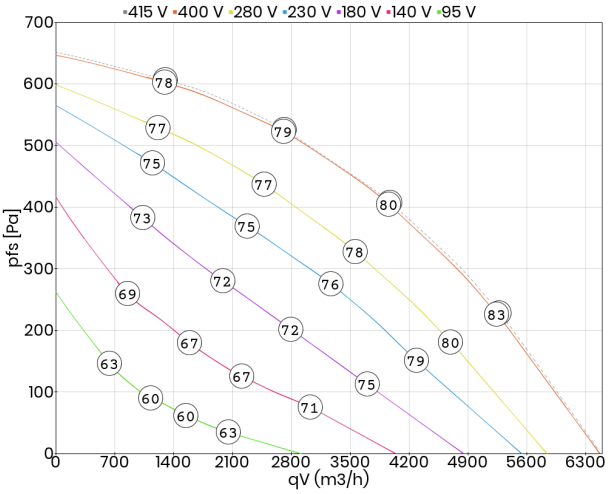

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-15	-13	-10	-5	-4	-10	-21
LWA8 [dB(A)] - wylot	-13	-12	-10	-4	-5	-8	-21

Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.006



U_1	brązowy
V_1	niebieski
W_1	czarny
U_2	czerwony
V_2	szary
W_2	pomarańczowy
TK	biały
PE	żółto-zielony

Akcesoria:

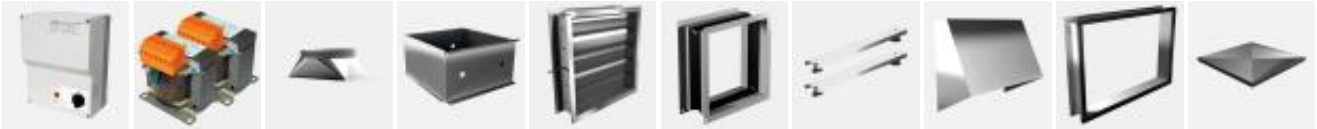

RTD 2,5	TD 3,0	UGS 67	GR-ME 67	JKL 67	ELS 67-4T (wyrzutowy)	FUS 67	ABH 67	DS 67-4D (wyrzutowy)	WSD-ME 67-400/450
nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.	nr art.
H00-02501	H60-03000	I21-06701	GRU670-3500N	JKL670-0004N	ELS670-0004T	I41-67050	HAB670-0002N	ELS670-0004D	F09-40052